ГРУППА ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ НК И ТД

NDT GROUP TD

TQC

Прокатный подпружиненный ролик по ISO 8502-3

TQC SP3600

Инструкция по эксплуатации

Описание продукта

Прокатный подпружиненный ролик ленты для оценки запыленности используется вместе с набором для оценки запыленности TQC SP3200 в соответствии со стандартом ISO 8502-3, для прижимания адгезивной ленты к поверхности исследования с постоянным усилием в диапазоне от 39.2 до 49.0 Н, как описано в разделе 6.2 Методики приведенной в BS EN ISO 8502-3

Содержание упаковки

- Прокатный подпружиненный ролик
- Пластиковый чемодан для хранения и транспортировки
- Калибровочный сертификат завода-изготовителя
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Проведение испытания

1. Отрежьте полоску ленты (SP3209) около 200 мм из набора для оценки запыленности TQC SP3200.
2. Поместите ленту на поверхность исследования.
3. Поставьте ролик на ленту (с одного конца).
4. Прижмите ролик таким образом, чтобы все 4 колесика касались поверхности исследования. При этом создастся давление на ленту равное примерно 44,13 Н.
5. Передвиньте ролик вперед и назад по ленте, три раза в каждую сторону.
6. Отклейте ленту от поверхности и разместите ее испытательную таблицу (SP3221) для дальнейшей оценки запывленности поверхности.





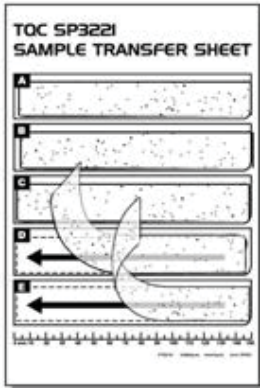

NDT-TD Group
(495) 276-06-86

Техническое обслуживание

Продукция компании TQC рассчитана на долгий срок службы, при условии соблюдения нормальных рабочих условий и условий хранения. Прокатный ролик TQC SP3600 не содержит никаких компонентов, которые пользователь может ремонтировать сам. В случае поломки, данный продукт должен быть возвращен представителям компании TQC в России в ООО «НК Оборудование». Гарантия будет аннулирована при любой попытке неавторизированной регулировки пружинного механизма ролика.

Технические характеристики

Габариты	50 x 70 x 190 мм
Вес	670 гр
Оказываемое на ленту давление	44,13 Н

Дополнительные аксессуары

SP3200	Набор с лентой для оценки степени запыленности поверхности по ISO 8502-3
SP3209	Адгезивная лента
SP3222	Протоколы для записей результатов испытаний (125 листов)
SP3221	Испытательная таблица степеней запыленности (10 шт.)

NDT-TD Group
(495) 276-06-86